

LUB5

Lubrificador
eletromecânico



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Reenchimento

possível de reencher até 4 vezes de forma simples e rápida



Tempo de funcionamento longo

até o prazo de 24 meses por carga



Pressão de fornecimento levada

até 10 bar (145 psi)



Econômico


sem custos subsequentes



Vantagens adicionais

- não necessita nenhuma ferramenta adicional
- disponível não preenchido
- Quantidade de alimentação não dependente da temperatura

Dados técnicos

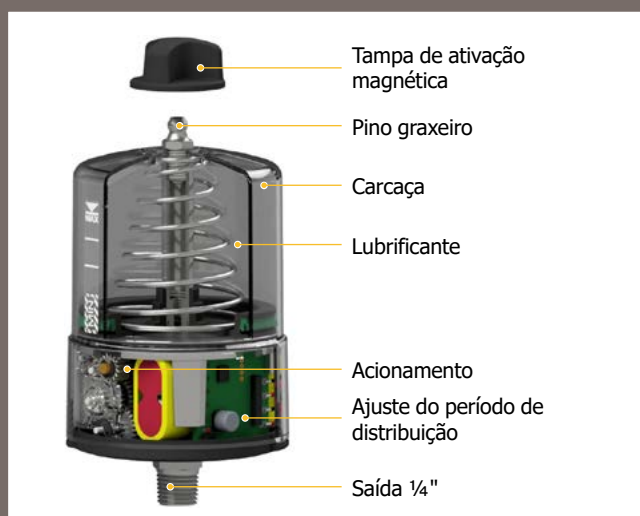

Acionamento

eletromecânico

Pressão de funcionamento

10 bar / 145 psi

Período de distribuição

1/3/6/12/24 meses

Volume de lubrificante

125 ml / 250 ml

Temperatura de utilização

-20 °C até +60 °C

Tensão de funcionamento

3,0 V (bateria Li)

Meio de lubrificação

óleos e graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

vazio/com enchimento padrão/
com enchimento especial

Esvaziamento do recipiente

máx. 5

Dimensões (altura x Ø)

LUB5-120: 127 x 70 mm

LUB5-120 PLUS: 182 x 70 mm

LUB5-250: 243 x 70 mm

Áreas de aplicação



O LUB5 foi desenvolvido para diversas aplicações. Graças à elevada capacidade da bateria, o LUB5-120 PLUS é especialmente indicado para a utilização com contrapressão elevada e temperaturas baixas.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com